

Fireswiss Foam® EI 60 – 23 mm

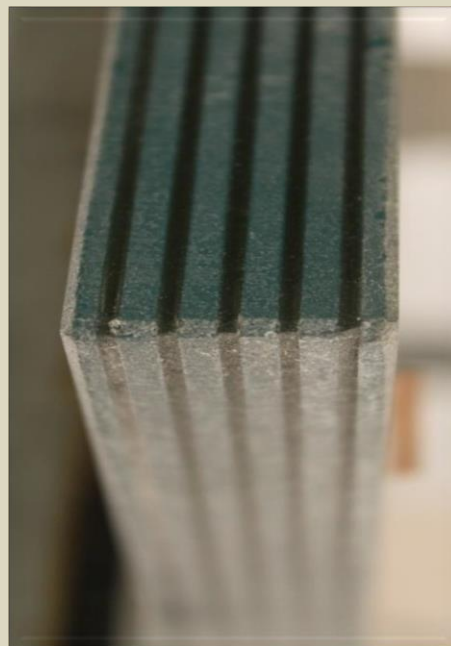


Descripción:





Vidrio cortafuegos clasificación EI (Integridad + Aislamiento térmico).
Barrera contra fuego, humo y gases + total aislamiento térmico.
Vidrio multicapa; vidrio extraclaro + gel intumescente.

Datos técnicos:

Espesor	23mm (+/-2mm)
Peso	55 Kg/m ²
Transmisión luminosa	87%
Insonorización	41(0;-3)dB
Coefficiente Ug	4,8 W/m ² K
Resistencia a Impacto	1(B)1
Medidas Máximas Certificadas CE	1500 X 2500 mm



Consejos y normas de uso:

	La banda de protección de aluminio NO debe estar levantada o deteriorada, de lo contrario podría alterar las propiedades del material.
	No ejercer presión sobre el vidrio durante el montaje, comprobar el par de apriete de junquillos y/o tapeta.
	El vidrio debe almacenarse verticalmente sobre el lado de mayor tamaño con un ángulo máximo de 6 grados.
	El vidrio tiene que almacenarse protegido de la incidencia solar y resguardado de la intemperie, protegido de los rayos ultravioleta, la lluvia y la humedad.

VIDRIO DE USO INTERIOR

NOTA IMPORTANTE: Los vidrios de protección contra incendios deben ser instalados en sistemas homologados y dimensiones certificadas.