CARACTERIZACIÓN

GAMA ESTÁNDAR - ALTA SELECTIVIDAD NEUTROS y ATR - (6*/16 argón 90%/ 4) - Sustrato Incoloro PLANICLEAR

Aspecto	PRODUCTO	Luz			Energía					Factor Solar	SC	T.Térmica	
		TL	RLe	RLi	TE	REe	REi	TUV	AE1			U	e
NEUTRO	SGG COOL-LITE XTREME 60/28	60	14	17	26	42	19	14	31	0,28	0,32	1,0	0,01
NEUTRO	60/28 II	61	14	17	26	43	49	10	30	0,28	0,32	1,0	0,01
NEUTRO	50/22 II	50	17	21	20	41	53	12	39	0,22	0,25	1,0	0,01
NEUTRO	70/33	70	11	13	31	37	45	18	31	0,33	0,38	1,0	0,01
NEUTRO	SGG COOL-LITE SKN 144 II	42	20	15	20	37	37	20	48	0,23	0,26	1,1	0,03
NEUTRO	145	41	19	15	20	40	42	9	40	0,22	0,25	1,1	0,03
NEUTRO	154	52	19	22	26	37	44	22	36	0,28	0,32	1,0	0,01
NEUTRO	154 II	52	18	22	26	30	47	19	44	0,28	0,32	1,0	0,01
NEUTRO	165	61	16	18	32	37	43	21	30	0,34	0,39	1,0	0,03
NEUTRO	165 II	61	16	18	32	34	40	29	34	0,34	0,39	1,0	0,01
NEUTRO	174	69	11	13	39	31	36	28	29	0,41	0,47	1,1	0,03
NEUTRO	174 II	69	11	13	39	30	35	27	30	0,41	0,47	1,1	0,04
NEUTRO	176	71	13	15	36	41	42	22	22	0,38	0,43	1,0	0,01
NEUTRO	176 II	70	13	15	35	34	42	23	30	0,37	0,43	1,0	0,01

GAMA ESTÁNDAR - ALTA SELECTIVIDAD y ATR - (6*/16 argón 90%/ 4) - Sustrato extraclaro DIAMANT

EXTRA NEUTRO	SGG COOL-LITE XTREME 60/28	61	14	17	27	47	53	18	25	0,28	0,33	1,0	0,01
EXTRA NEUTRO	60/28 II	62	15	17	27	49	53	13	24	0,28	0,33	1,0	0,01
EXTRA NEUTRO	50/22 II	51	18	21	21	45	57	16	34	0,22	0,26	1,0	0,01
EXTRA NEUTRO	70/33	71	11	13	32	41	49	23	26	0,33	0,38	1,0	0,01
EXTRA NEUTRO	SGG COOL-LITE SKN 044 II	43	21	15	21	34	39	26	45	0,23	0,27	1,1	0,03
EXTRA NEUTRO	045	41	19	15	20	40	42	9	40	0,22	0,25	1,1	0,03
EXTRA NEUTRO	054	52	19	22	26	37	44	22	36	0,28	0,32	1,0	0,01
EXTRA NEUTRO	054 II	52	18	22	26	30	47	19	44	0,28	0,32	1,0	0,01
EXTRA NEUTRO	065	61	16	18	32	37	43	21	30	0,34	0,39	1,0	0,03
EXTRA NEUTRO	065 II	61	16	18	32	34	40	29	34	0,34	0,39	1,0	0,01
EXTRA NEUTRO	074	69	11	13	39	31	36	28	29	0,41	0,47	1,1	0,03
EXTRA NEUTRO	074 II	69	11	13	39	30	35	27	30	0,41	0,47	1,1	0,04
EXTRA NEUTRO	076	71	13	15	36	41	42	22	22	0,38	0,43	1,0	0,01

GAMA ESTÁNDAR - CONTROL SOLAR y ATR - (6*/16 argón 90%/ 4) - Sustrato incoloro PLANICLEAR

NEUTRO	SGG COOL-LITE KNT 164	58	15	10	43	17	20	33	38	0,47	0,54	1,5	0,14
NEUTRO	155	48	17	10	34	20	23	28	44	0,38	0,44	1,4	0,10
NEUTRO	140	38	23	12	26	26	27	20	48	0,29	0,33	1,3	0,10
AZULADO	SGG COOL-LITE KBT 140	37	24	17	26	23	29	23	50	0,3	0,34	1,4	0,11
DORADO	SGG COOL-LITE KG Recocido 137	35	30	29	26	34	41	28	39	0,29	0,33	1,2	0,05
DORADO	KG Templado 137	35	34	32	26	35	43	32	38	0,29	0,33	1,2	0,05
PLATA SUAVE	SGG COOL-LITE KS 147	44	43	38	29	43	47	16	27	0,31	0,36	1,1	0,03

GAMA ESTÁNDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE NEUTRO - (6*/16 argón 90%/ 4) - Sustrato incoloro PLANICLEAR

NEUTRO	SGG COOL-LITE ST Bright Silver	62	34	34	59	26	27	37	11	0,63	0,72	2,6	0,89
NEUTRO	SGG COOL-LITE ST 167	62	23	24	57	18	20	36	22	0,61	0,7	2,6	0,86
NEUTRO	150	47	20	22	42	16	21	29	40	0,47	0,54	2,6	0,86
PLATA	136	34	23	23	29	19	24	22	50	0,35	0,41	2,5	0,80
PLATA	120	19	32	30	17	28	32	14	54	0,22	0,26	2,4	0,67
PLATA	108	8	44	37	6	40	43	6	54	0,09	0,10	1,4	0,13
AZUL PLATA	SGG COOL-LITE STB 136	33	19	21	29	17	27	21	53	0,35	0,41	2,5	0,77
AZUL PLATA	120	20	21	33	17	20	36	12	62	0,23	0,27	2,4	0,70

GAMA ESTÁNDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE NEUTRO - (6*/16 argón 90%/ 4) - Sustrato extraclaro DIAMANT

NEUTRO	SGG COOL-LITE ST Bright Silver	64	35	35	64	28	29	46	7	0,65	0,75	2,6	0,89
NEUTRO	SGG COOL-LITE ST 067	62	23	24	61	19	21	46	19	0,64	0,74	2,6	0,86
NEUTRO	050	48	21	23	45	17	22	34	37	0,50	0,57	2,6	0,86
PLATA	036	35	24	23	31	21	25	28	47	0,36	0,42	2,5	0,80
PLATA	020	19	33	31	16	30	35	17	54	0,22	0,25	2,4	0,67
PLATA	008	8	46	41	6	43	46	6	50	0,09	0,10	1,4	0,13

GAMA ESTÁNDAR - CONTROL SOLAR REFLECTANTE VERDE - (6*/16 argón 90%/ 4) - Sustrato verde PARSOL

VERDE PLATA	SGG COOL-LITE ST 467	49	17	23	29	10	19	11	60	0,36	0,41	2,6	0,86
VERDE PLATA	450	38	15	22	22	9	20	9	68	0,29	0,34	2,6	0,86
VERDE PLATA	436	28	17	23	16	10	23	7	73	0,23	0,27	2,5	0,80
VERDE PLATA	420	15	23	30	8	13	31	4	78	0,16	0,19	2,4	0,67
VERDE PLATA	408	6	31	40	3	17	41	2	80	0,08	0,09	1,4	0,13
AGUA MARINA	SGG COOL-LITE STB 436	27	14	22	15	10	26	6	75	0,23	0,26	2,5	0,77
AGUA MARINA	420	17	16	32	9	10	34	4	80	0,17	0,20	2,4	0,70

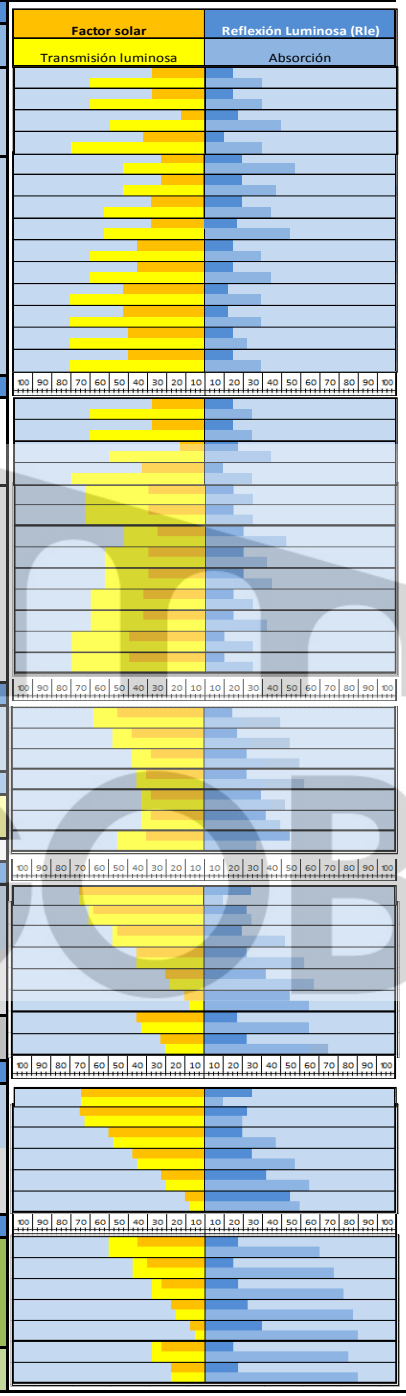

TRANSFORMABILIDAD

Templabilidad	Laminable cara capa	Curvable	Serigrafía cara capa	Desbordeado	Espesores estándar (mm)
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
NO	NO	*	NO	NECESARIO	6 8 10 12
TEMPLABLE	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
NO	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
A TEMPLAR	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
NO TEMPLABLE	NO	NO	NO	NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	*	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	*	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	SI	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	*	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)
TEMPLABLE	SI	*	SI	NO NECESARIO	6 8 10 12(c)

Caracterización obtenida según EN-410 y EN-673. *Posición de la capa

ASPECTO | EXTRA NEUTRO | NEUTRO | AZULADO | DORADO | PLATA SUAVE | PLATA | AZUL PLATA | VERDE PLATA | AGUA MARINA

Las gamas SGG COOL-LITE SKN; SGG COOL-LITE XTREME; SGG COOL-LITE KNT; SGG COOL-LITE KBT, SGG COOL-LITE KG y SGG COOL-LITE KS deben ensamblarse siempre en doble acristalamiento con la capa en posición 2.
Es responsabilidad del transformador confirmar la viabilidad de este proceso en sus instalaciones en función de equipamiento industrial, espesores, dimensiones, radio curvatura, etc.
(c) Bajo consulta.

SAINT-GOBAIN